
Grupo electrógeno
GSB-30-60

modasa Renta

DATOS TÉCNICOS

Modelo	GSB-30-60
Potencia Prime	22 kW
Potencia Standby	24 kW
Voltaje	380 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

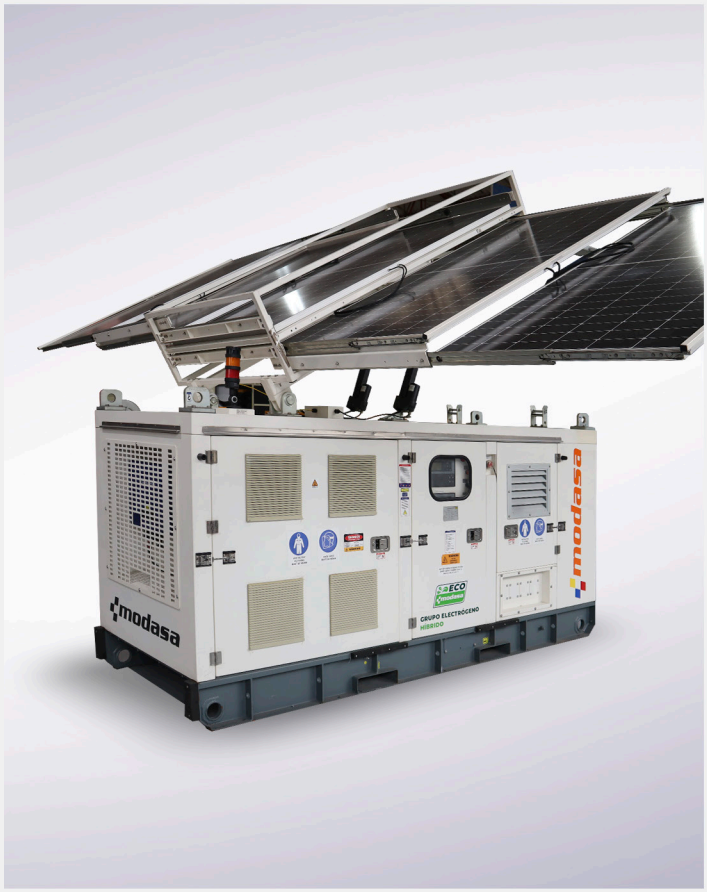

MOTOR

Marca de motor	Kubota
Modelo Motor	V3300
Combustible	DB5
Gobernador	Semi Electrónico
RPM	1800
Panel de control	DEIF ASC150
ITM	Manual
Marca de alternador	Leroy Somer
Modelo de alternador	LSA423-1-005/D
AVR	R180

COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	6.24 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	4.68 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	3.12 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Baterías
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	12 VDC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	98.6 L / 26.0 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	3.33 x 1.16 x 2.24 metros
Peso bruto (sin combustible)	2816 Kg
Conectividad	GPS

Av. Los Frutales 329 - Ate
960 688 621
WWW.MODASARENTA.COM